


Modulpaket 22

18 x 8 Stål

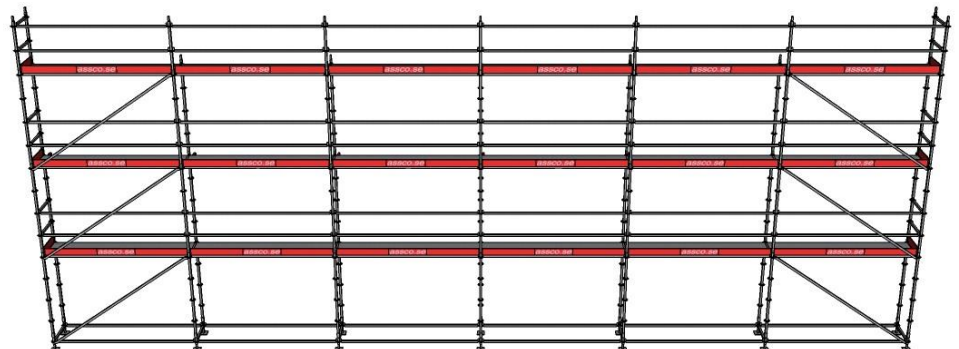

Arbetsyta: 147,3² Ställningslängd: 18,42 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 1,09m

Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	14
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	14
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	28
5FMPP01001	Spira med tapp	1,0	5,4	9
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	48
5F00304109	Horisontalstag	1,09	4,1	19
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	6
5F00303109	U-Tvärbom	1,09	4,4	21
5F00308109	Inplankningslås	1,09	1,9	21
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	18	54
5FKUP10001	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	7
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	7
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	7
	Totalvikt: 2273 kg			